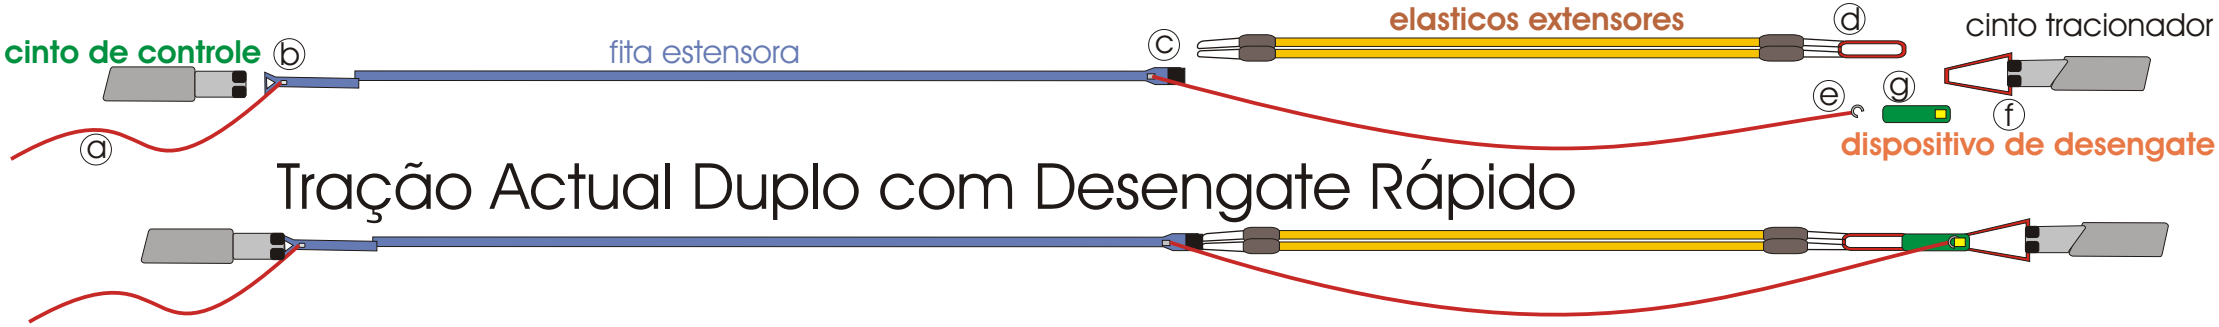

Tração Actual Duplo com Desengate Rápido

ⓐ cabo de controle do desengate

ⓑ terminal da fita extensora lado do controlador

ⓒ terminal da fita extensora lado do tracionador

ⓓ fita para unir elásticos e ligar ao dispositivo de desengate

ⓔ gancho do cabo acionador do desengate

ⓕ adaptador do cinto tracionador e dispositivo de desengate

ⓖ adaptador do cinto tracionador e dispositivo de desengate

Montagem:
Monte o **cinto de controle** na **fita extensora**, onde está o terminal "b"
Monte os **elásticos extensores** no terminal da **fita extensora** "c".
Passe os elásticos pela fita "d" através de um laço simples, e insira este lado do conjunto no dispositivo de desengate "g".
Monte o cinto tracionador no adaptador "f", e passe por dentro, pelo outro lado, do **dispositivo de desengate**"g".
Feche o velcro do **dispositivo de desengate** "g".
Insira na fita do **dispositivo de desengate** "g" o gancho do cabo acionador "e".
O sistema está montado.

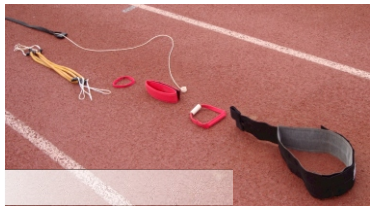
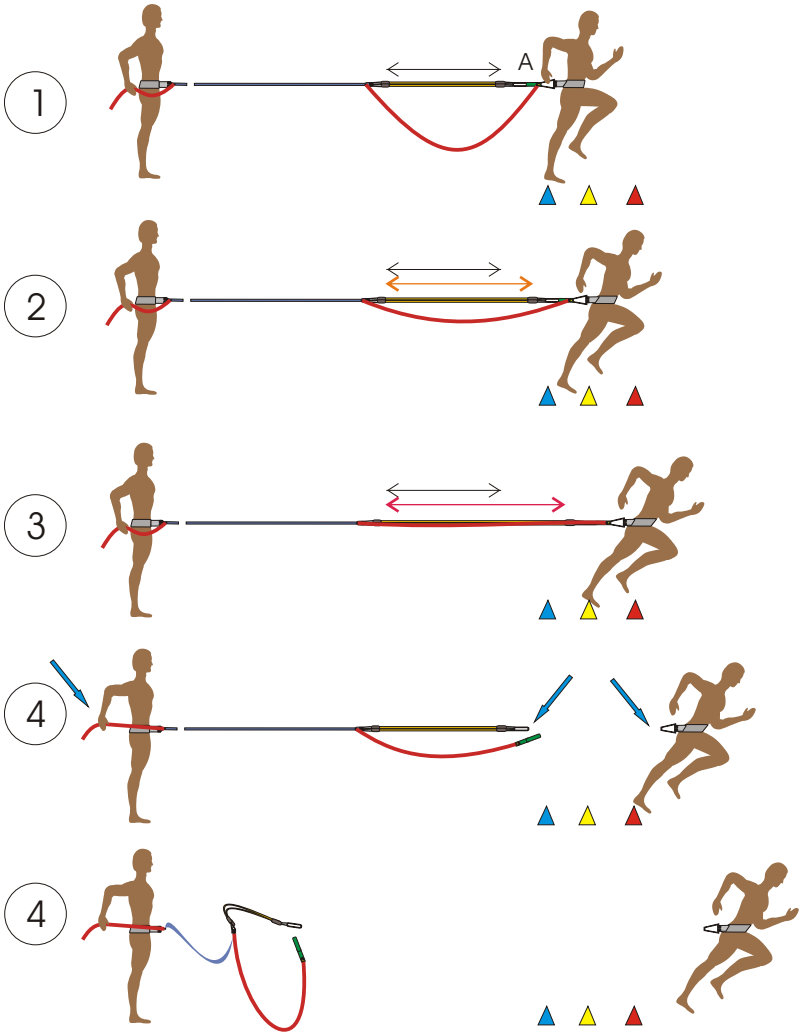
Uso:
Monte os cintos nos jogadores, tracionador e tracionado.
O jogador tracionado se posiciona de forma que o sistema esteja esticado, sem pressão nos elásticos (cone azul)
O trabalho de tração se dá entre a tração média (cone amarelo) e intensa (cone vermelho).
O desengate se dá quando o jogador tracionado puxa o cabo de controle até que o velcro do outro lado se abra, liberando o atleta tracionador.
Devido a tensão, o sistema quando liberado volta para o atleta tracionado com bastante força. O que contém esta força e dá segurança, é o comprimento da fita extensora. Portanto, não pode haver nada entre os jogadores.